

1. UNIKALUS PRODUKTO TIPO IDENTIFIKACINIS KODAS: 02/Bla/UGL/CSE
2. NAUDOJIMO PASKIRTIS AR PASKIRTYS: Sausai presuotos keraminės plytelės mažos vandens absorbcijos $E_b \leq 0,5\%$; G priedas, Grupė Bl_a, neglazūruotos (UGL), poliruotos. Sienoms ir (arba) grindims vidaus, Sienoms lauke, apklijuoti pastatuose ir pramoninėse įmonėse
3. GAMINTOJAS: CERSANIT S.A. ; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
4. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMA (-OS): SISTEMA 4
5. DARNUSIS STANDARTAS: EN 14411:2012
6. DEKLARUOJAMOS EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS:

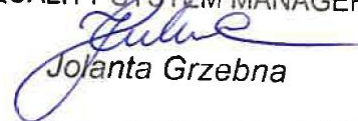
ESMINĖS CHARAKTERISTIKOS	EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS (LYGMUO IR/AR KLASĖ)
Reakcija į ugnį	A1 _{FL} Klasifikuojama be bandymų (CWT)
Pavojingų medžiagų patekimas į aplinką:	
- Kadmis	$\leq 0,07 \text{ mg/dm}^2$
- Švinas	$\leq 0,8 \text{ mg/dm}^2$
Laužimo jėga:	
- storis $\geq 7,5\text{mm}$	$\geq 1300 \text{ N}$
- storis $< 7,5\text{mm}$	$\geq 700 \text{ N}$
Sukibimo jėga/adhezija [N/mm²]:	
- cementiniai klijai	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- dispersiniai klijai	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
- reakcinių dervų klijai	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Slydimas pagal standartą CEN/TS 16165:2012; Priedas B	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos
Atsparumas terminiam šokui	Atitinka
Patvarumas:	
- naudojimui patalpų viduje:	Atitinka
- išoriniam naudojimui: atsparumas užšaldymui-atšildymui	Atitinka
Lytėjimo pojūtis	NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos

Eksploatacinių savybių deklaracijos kopiją galima rasti interneto svetainėje: www.cersanit.com; www.opoczno.eu

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota nurodyto gamintojo atsakomybe pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(išdavimo vieta ir data)

.....
(parašas)